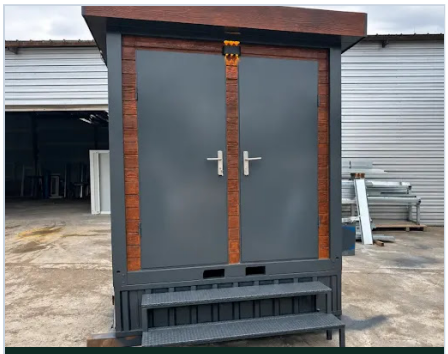
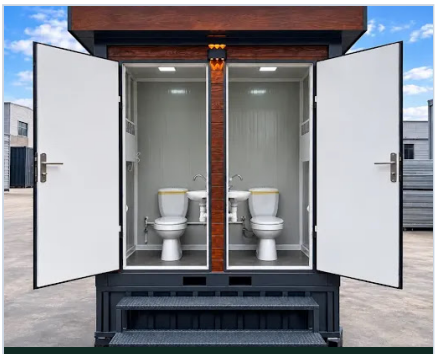
Cabine WC Double Autonome (Cuve Intégrée de 500 L sous Châssis)

Unité sanitaire double entièrement autonome et sans raccordement à l'égout, conçue pour les campings isolés, sites glamping, parcs naturels protégés et lieux événementiels dépourvus de réseau d'assainissement. Dotée de deux compartiments privatifs séparés, d'équipements sanitaires en céramique et d'une cuve de rétention intégrée de 500 litres avec vidange standard par aspiration.


Extérieur • Bois Thermo-Chauffé & Double Marchepied


Deux Compartiments • Vue Intérieure


Châssis Surélevé & Cuve Intégrée 500 L

DOMAINES D'APPLICATION PRINCIPAUX

Camping sans Égout	Réserves Protégées	Événements Haut de Gamme	Bases Vie & Sites Isolés
Mise en service sanitaire immédiate sans terrassement, tranchées ni permis de génie civil.	Solution sans impact au sol préservant les sols sensibles et environnements côtiers.	Confort de la céramique pour espaces VIP, nettement supérieur aux toilettes chimiques mobiles.	Station sanitaire robuste et durable pour exploitations agricoles et chantiers isolés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & CONSTRUCTION

PARAMÈTRE	SPÉCIFICATION TECHNIQUE & STANDARD MATÉRIAUX
Configuration	2× cabines WC privatives indépendantes avec cloison de séparation isolée et double accès extérieur
Gestion des Effluents	Cuve de rétention haute résistance de 500 litres intégrée sous châssis (env. 120 – 180 utilisations)
Raccord de Vidange	Vanne d'extraction par aspiration / raccord Camlock standardisé avec siphon anti-odeurs intégré
Châssis & Structure	Châssis en acier structurel galvanisé à chaud anticorrosion avec plateforme surélevée pour cuve
Isolation Murs & Toiture	Panneaux sandwichs isolés polyuréthane (PU) / PSE haute densité avec bardage extérieur en bois thermo-chauffé
Structure du Plancher	Sous-plancher marine recouvert de vinyle PVC commercial antidéradant haute résistance / tôle larmée
Équipements Sanitaires (par Cabine)	1× WC en céramique avec chasse double débit économe en eau, 1× lavabo céramique, mitigeur chromé & miroir (2 ensembles au total)
Plateforme d'Accès	Double marchepied modulaire renforcé en acier larmé antidérapant
Électricité & Éclairage	Plafonniers LED basse consommation, appliques extérieures d'entrée (compatible réseau 220 V, groupe électrogène ou solaire)

PARAMÈTRE	SPÉCIFICATION TECHNIQUE & STANDARD MATÉRIAUX
Mobilité & Manutention	Passages de fourches intégrés dans le soubassement et anneaux de levage structurels par grue

AVANTAGES CLÉS & CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES

100 % Autonome & Zéro Travaux de Génie Civil Fonctionne totalement sans raccordement au tout-à-l'égout. Raccord d'eau rapide et vidange par camion hydrocureur sans perturber le terrain.	**Double Accès à Clé & Isolation Phonique** Deux portes extérieures isolées en acier avec serrures à cylindre et cloison centrale étanche de 40 mm garantissant une discrétion totale.

Fabricant Direct : Usine de production intégrée à Sakarya, Turquie. | **Logistique :** Emballage export et livraison directe par semi-remorques plateau / méga tautliner dans toute l'Europe.