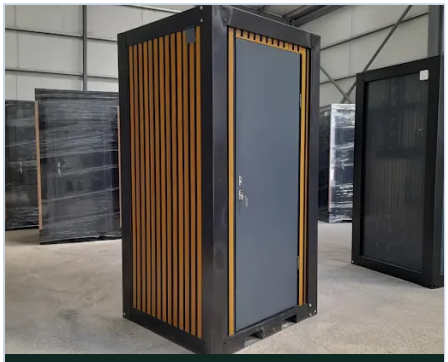
SanitaCamp
ARCHITECTURE SANITAIRE MODULAIRE • HÔTELLERIE DE PLEIN AIR


FICHE TECHNIQUE
Réf. : SC-SSC-2026-EU

Cabines de Douche Individuelles Privatives (Série Autonome sur Emplacement)

Unités de douche privatives clés en main à haute hygiène, spécialement conçues pour les campings européens, domaines glamping et parcs résidentiels de loisirs. Livrées 100 % pré-plombées et pré-câblées pour un raccordement direct et immédiat aux réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux grises.


Accès Privatif à Clé (SafranCity)


Intérieur Douche & Ventilation

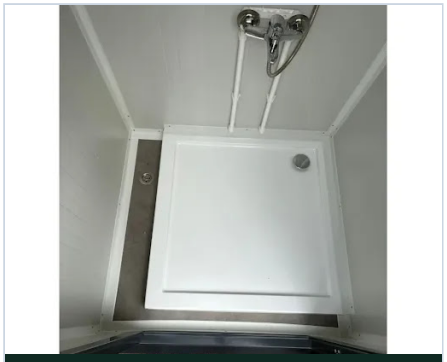
Receveur Antidérapant & Mitigeur

FINITIONS ARCHITECTURALES EXTÉRIEURES

■ Série SafranCity	■ Série AntraCity	□ Série PrimeCity
Bardage composite à claire-voie aspect bois chaleureux sur structure en acier anthracite. S'intègre harmonieusement aux parcs nature et sites glamping.	Finition architecturale moderne intégrale Gris Anthracite RAL 7016. Style contemporain adapté aux emplacements côtiers et aires de camping-cars.	Panneaux blanc gris épurés RAL 9002. Esthétique lumineuse, hygiénique et réfléchissant le rayonnement solaire pour les campings commerciaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & CONSTRUCTION

PARAMÈTRE	DÉTAIL TECHNIQUE & STANDARD MATÉRIAUX
Dimensions Extérieures	110 cm (Longueur) × 120 cm (Largeur) × 230 cm (Hauteur)
Poids Approximatif	140 – 150 kg (Haute résistance au vent avec mobilité aisée sur emplacement au chariot élévateur)
Châssis & Mobilité	Structure en acier galvanisé profilé à froid avec passages de fourches intégrés dans le soubassement
Isolation Murs & Toiture	Panneaux sandwichs composites isolés PSE haute densité 40 mm (rétention thermique & confort acoustique)
Receveur & Évacuation	Receveur de douche intégré antidérapant en acrylique/composite avec bonde d'évacuation gravitaire à haut débit
Équipements & Robinetterie	Ensemble de douche chromé (mitigeur, barre réglable, douchette à main), patères porte-serviettes, rideau/séparation étanche
Raccordements Plomberie	Raccordement direct : arrivées d'eau chaude/froide standard 1/2" + sortie d'évacuation gravitaire 50 mm / 110 mm
Électricité & Ventilation	Coffret électrique intérieur avec différentiel 16 A, plafonnier LED étanche certifié IP, extracteur mécanique de vapeur
Porte & Sécurité d'Accès	Porte extérieure isolée en acier équipée d'une serrure à cylindre à clé pour une intimité garantie par emplacement

NORMES COMMERCIALES EUROPÉENNES

100 % Pré-Plombé & « Plug-and-Play » Se raccorde directement aux réseaux d'eau et d'eaux grises du site en moins de 2 heures sans dalle béton ni interruption des emplacements.	**Extraction de Vapeur Haute Efficacité** L'extracteur mécanique et les parois non poreuses assurent un séchage rapide, prévenant condensation et moisissures entre deux séjours.

Fabricant Direct : Usine de production intégrée à Sakarya, Turquie. | **Logistique :** Emballage export et livraison directe par semi-remorques tautliner dans toute l'Europe.