TECHNISCHES DATENBLATT

Doppel-Privatsanitäreinheiten (Dual-Pitch Ensuite-Serie)

Schlüsselfertige Dual-Ensuite-Badezimmerkabinen für europäische Campingplätze und Ferienresorts. Vereint zwei vollständig getrennte, spiegelsymmetrische Privatbäder (WC + geschlossene Dusche + Waschtisch) auf einer kompakten Grundfläche von 220 × 220 cm – für die gleichzeitige Aufwertung zweier Stellplätze bei minimalem Erschließungsaufwand.


SAFRANCITY • DOPPELMODUL AUSSENANSICHT


WC & WASCHTISCH

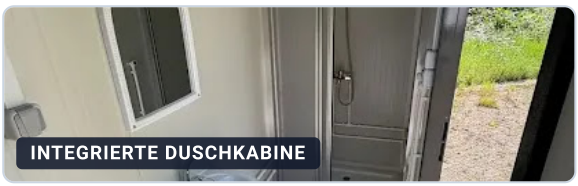
INTEGRIERTE DUSCHKABINE

ARCHITEKTONISCHE AUSSENFASSADEN

SafranCity Serie
Warme Verbundholz-Lamellenfassade über anthrazitfarbenem Stahlrahmen. Harmoniert perfekt mit Glamping- und Naturparks.

AntraCity Serie
Modernes Industrie-Design in RAL 7016 Anthrazitgrau. Zeitgemäße Optik für Küstenstellplätze und Wohnmobilparks.

PrimeCity Serie
Klassische Paneele in RAL 9002 Grauweiß. Sonnenreflektierende, helle und pflegeleichte Ästhetik für Ferienparks.

TECHNISCHE DATEN & MATERIALSTANDARDS

PARAMETER	TECHNISCHE DETAILS & MATERIALNORMEN
Konfiguration	2x unabhängige Ensuite-Bäder (jeweils mit Keramik-WC, geschlossener Duschkabine, Waschtisch & Spiegel)
Außenmaße	220 cm (Länge) × 220 cm (Breite) × 230 cm (Höhe)
Eigengewicht (ca.)	380 – 410 kg (Verstärkte, verzinkte Stahlkonstruktion mit integrierten Staplertaschen)
Wand- & Deckenisolierung	40 mm hochdichte EPS-Sandwich-Isolierpaneele (thermische Dämmung & akustische Trennung)
Bodenaufbau & Belag	14 mm hochbelastbare Faserzementplatte + 2 mm gewerblicher Antirutsch-PVC-Bodenbelag
Duschkabine (je Abteil)	Integrierte Antirutsch-Duschwanne mit Acrylglas-Schiebetürkabine, verchromter Mischbatterie & Brausestange
Sanitärausstattung (je Abteil)	1x Keramik-WC mit Spülkasten, 1x Keramik-Waschtisch mit Chromarmatur, Wandspiegel & Papierhalter (2 Sets gesamt)
Elektrik & Belüftung	16A interner RCD/FI-Sicherungskasten, duale IP-zertifizierte LED-Leuchten, getrennte Schalter, duale mechanische Ablüfter
Sanitäranschlüsse	Standardisierte 1/2"-Kalt-/Warmwasseranschlüsse + 110 mm Schwerkraft-Hauptabwasserrohr (integriertes Dual-Verteilersystem)
Tür & Zutrittssicherheit	2x isolierte Stahlaußentüren mit voneinander unabhängigen Zylinderschlössern für getrennte Parzellenbelegung

EUROPÄISCHE GEWERBENORMEN & VORTEILE

Doppelte Parzellen-Kapazität
Versorgt zwei benachbarte Parzellen völlig unabhängig mit eigenem Schlüsselzutritt auf nur einer kompakten 220 × 220 cm Grundfläche.

Zentraler Schwerkraft-Abwassersammler
Alle Schwarz- und Grauwasserströme beider Kabinen münden intern in einen einzigen 110-mm-Auslass für unkomplizierten Vor-Ort-Anschluss.

Direkthersteller: Eigene Produktionsstätte in Sakarya, Türkei.

Logistik: Exportverpackt für den Direktversand per Mega-Planenauflieger quer durch Europa.