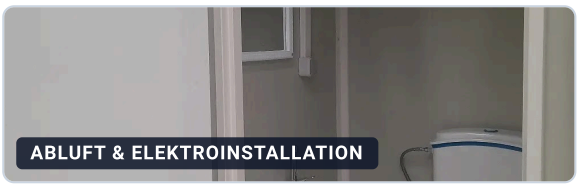
TECHNISCHES DATENBLATT

Doppel-WC-Kabinen (Duo-Stellplatz Ensuite-Serie)

Schlüsselfertige Sanitärlösung mit zwei getrennten Abteilen für europäische Ferienparks und Campingplätze. Bietet zwei vollständig separierte, private WC-Einheiten unter einem kompakten Dach – optimiert die Infrastrukturfläche des Platzes und verdoppelt gleichzeitig die Mieterträge privater Sanitäreinheiten.


PRIMECITY • 2 GETRENNTE EINGÄNGE


KERAMIK-WC & WASCHTISCH


ABLUFT & ELEKTROINSTALLATION

ARCHITEKTONISCHE AUSSENFASSADEN

SafranCity Serie
Warme Verbundholz-Lamellenfassade über anthrazitfarbenem Stahlrahmen. Harmoniert perfekt mit Glamping- und Naturparks.

AntraCity Serie
Modernes Industrie-Design in RAL 7016 Anthrazitgrau. Zeitgemäße Optik für Küstenstellplätze und Wohnmobilparks.

PrimeCity Serie
Klassische Paneele in RAL 9002 Grauweiß. Sonnenreflektierende, helle und pflegeleichte Ästhetik für Ferienparks.

TECHNISCHE DATEN & MATERIALSTANDARDS

PARAMETER	TECHNISCHE DETAILS & MATERIALNORMEN
Konfiguration	2× unabhängige Privatenkabinen mit schall- und wärmegedämmter Mitteltrennwand
Außenmaße	220 cm (Länge) × 120 cm (Breite) × 230 cm (Höhe)
Eigengewicht (ca.)	ca. 280 – 300 kg (Verstärkter Rahmen, hohe Windstabilität, verfahrbar mit Gabelstapler)
Tragrahmen & Mobilität	Verzinkte, kaltgeformte Stahlrahmenkonstruktion mit integrierten Gabelstaplertaschen im Grundrahmen
Wand- & Deckenisolierung	40 mm hochdichte EPS-Sandwich-Isolierpaneele (hoher akustischer & thermischer Komfort)
Bodenaufbau & Belag	14 mm hochbelastbare Faserzementplatte + 2 mm gewerblicher Antirutsch-PVC-Bodenbelag
Sanitärausstattung (pro Abteil)	1× Keramik-WC mit Spülkasten, 1× Keramik-Waschtisch, Chrom-Mischbatterie, Spiegel, Papierhalter (insgesamt 2 Garnituren)
Elektrik & Belüftung	Separater 16A-Sicherungsverteiler, 2× unabhängige LED-Deckenleuchten, Schalter, Schuko-Steckdosen, 2× mechanische Ablüfter
Sanitäranschlüsse	Standardisierter 1/2"-Frischwasserzulauf + DN 110 Schwerkraft-Hauptabwasseranschluss (intern zusammengeführt)
Tür & Zutrittssicherheit	2× isolierte Stahlaußentüren mit unabhängigen Zylinder-Sicherheitsschlössern für getrennte Stellplatzzuteilung

EUROPÄISCHE GEWERBENORMEN & VORTEILE

Doppelter Nutzen aus 1 Anschluss
Versorgt zwei benachbarte Stellplätze unabhängig über eine interne Rohrleitungsbündelung zu einem einzigen externen 110-mm-Abwasserstutzen.

Vollständige Schall- & Geruchstrennung
Die versiegelte 40-mm-Sandwich-Mitteltrennwand gewährleistet vollkommene Privatsphäre und verhindert jegliche Geruchs- und Schallübertragung.

Direkthersteller: Eigene Produktionsstätte in Sakarya, Türkei.

Logistik: Exportverpackt für den Direktversand per Mega-Planenauflieger quer durch Europa.