TECHNISCHES DATENBLATT

Gewerbliches 3+2 Mehrkabinen-Sanitärmodul (Gemeinschafts-Sanitärblock)

Schlüsselfertiges Gemeinschafts-Sanitärgebäude für europäische Campingplätze, Ferienparks, Sportanlagen und saisonale Eventareale. Ausgestattet mit 3 privaten raumhohen WC-Kabinen, 2 abgetrennten wassersparenden Urinalen und 3 Keramik-Waschtischstationen auf einer isolierten Grundfläche von 240 × 450 cm – garantiert reibungslose Gästeabläufe zu Stoßzeiten.


SAFRANCITY • AUSSENFASSADE & KIPPFENSTER

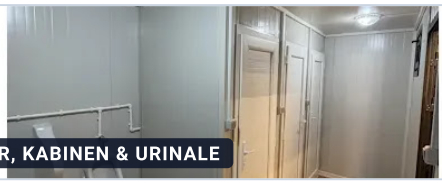
FLUR, KABINEN & URINALE


GRUNDRISS (240 × 450 CM)

ARCHITEKTONISCHE AUSSENFASSADEN

SafranCity Serie
Warme Verbundholz-Lamellenfassade über anthrazitfarbenem Stahlrahmen. Harmoniert perfekt mit Glamping- und Naturparks.

AntraCity Serie
Modernes Industrie-Design in RAL 7016 Anthrazitgrau. Zeitgemäße Optik für Küstenstellplätze und Wohnmobilparks.

PrimeCity Serie
Klassische Paneele in RAL 9002 Grauweiß. Sonnenreflektierende, helle und pflegeleichte Ästhetik für Ferienparks.

TECHNISCHE DATEN & MATERIALSTANDARDS

PARAMETER	TECHNISCHE DETAILS & MATERIALNORMEN
Konfiguration	Hochfrequenz-Sanitärblock: 3× private WC-Kabinen + 2× Urinale mit Trennwand + 3× Keramik-Waschtische
Außenmaße	240 cm (Breite) × 450 cm (Länge) × 250 cm (Höhe) (Sonderlängen auf Anfrage möglich)
Eigengewicht (ca.)	ca. 780 – 840 kg (Kaltgeformtes, feuerverzinktes Stahlprofil-Chassis, windstabil & verwindungssteif)
Tragrahmen & Handling	Integrierte Gabelstaplertaschen im Grundrahmen sowie verstärkte Kranhebeösen für schnelles Aufstellen
Wand- & Deckenisolierung	40 mm hochdichte EPS-Sandwich-Isolierpaneele (hoher Wärmeschutz & wirksame akustische Dämpfung)
Bodenaufbau & Belag	14 mm feuchtigkeitsbeständige Faserzementplatte + 2 mm robuster Gewerbe-Antirutsch-PVC-Bodenbelag
Sanitärausstattung	3× Keramik-WCs mit Spülkasten, 2× wandhängende Keramik-Urinale mit Sichtschutz, 3× Keramik-Waschtische mit Spiegeln
Elektrik & Belüftung	16A interner RCD/FI-Sicherungsverteiler, spritzwassergeschützte IP-LED-Deckenleuchten, mechanische Abluftventilatoren
Sanitäranschlüsse	Rückseitiger 1/2"-Frischwasserzulauf (Kalt/Warm) + rückseitiger DN 110 Schwerkraft-Abwasserablauf (interner Verteiler)
Türen & Fenster	90 × 200 cm isolierte Stahlaußentür mit Zylinderschloss + blickdichte PVC-Kippfenster zur Stoßlüftung

EUROPÄISCHE GEWERBENORMEN & VORTEILE

Hochfrequenz-Besucherdurchsatz
Ermöglicht die simultane Nutzung durch bis zu 8 Gäste über getrennte WCs, Urinale und Waschbecken, um morgendliche Wartezeiten zuverlässig zu verhindern.

Plug-and-Play-Kommunalanschluss
Alle internen Zuleitungen und Abläufe münden in einen einzigen rückseitigen 110-mm-Kanalanschluss, was aufwendige Erdarbeiten auf dem Platz erübrigt.

Direkthersteller: Eigene Produktionsstätte in Sakarya, Türkei.

Logistik: Exportverpackt für den Direktversand per Mega-Planenauflieger quer durch Europa.